



E91

Isolierband Insulating Tape

**Beschreibung :
description**

Weich-PVC-Folie, einseitig mit einem vernetzten Kautschukkleber beschichtet.

Soft-PVC, single side coated with a cross linked, high adhesion rubber adhesive.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Weich-PVC / Soft-PVC
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,12
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Kautschuk / rubber
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 1,5
Reißkraft / tensile strength N/cm	: 21
Reißdehnung / elongation %	: 180
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 3000h / °C	: -10 bis / up to +105
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: schwarz, farbig / black, coloured
Brandverhalten / flammability ASTM D-568	: selbstverlöschend B1/ self-extinguishing B1
Kern Ø / core diameter mm	: 38
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 12 Monate / 12 months

Anwendungen / Application


Elektro- u. Kabelisolation, Kennzeichnen von Kabelbäumen, Korrosionsschutz.

Electrical insulation, suitable for winding electric wire, providing protection and insulation.

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

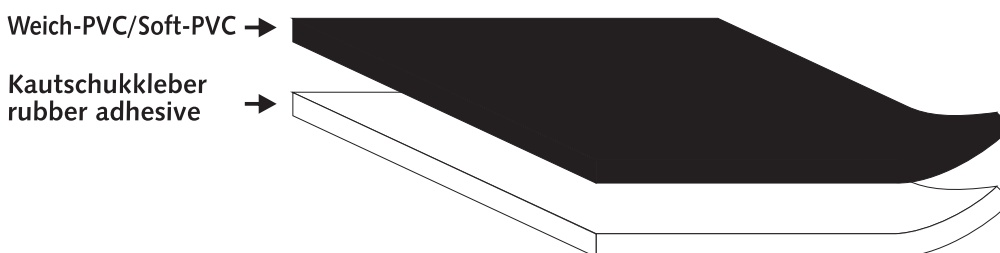

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.

0612